Les panneaux rayonnants devront être de couleur noir

DEP cylindrique PVC 140 Surface toiture: 120m²

NEP cylindrique PVC 110 Surface toiture: 63m²

Ventilation primaire PVC 100

Puissance: 447 W Lxl:600x1800mm

Puissance: 745 W Lxl:600x3000mm

Air soufflé hch:250x250 Q=670m3/h 3 m/s

q=0.38m3/h Acier+verti:28/22

q=0.17m3/h Acier+verti:16/18

q=0.23m3/h Acier+verti:16/18

q=0.46m3/h Acier+verti:25/28

q=0.13m3/h Acier+verti:13/15

q=0.70m3/h Acier+verti:25/28

q=0.93m3/h Acier+verti:25/28

q=0.58m3/h Acier+verti:25/28

q=1.55m3/h Acier+verti:32/35

q=1.6m3/h Acier+verti:32/35

q=2.6m3/h Acier+verti:

q=0.60m3/h Acier+verti:13/15

GR Air soufflé 670 m3/h 250x250

Dji Air soufflé 670 m3/h 250x250

Air soufflé hch:500x300

Ventilation Haute Ø200

NEP tronconique PVC 140 Surface toiture: 220m²

Air rejeté Ø450

Chauffage panneaux rayonnants 65/55/19°C, acier verti, 39/42 Calorifugé classe2

Conduit de fumées double peau 150/254

Régime d'eau: 65/55°C
Hauteur de pose: 6,55m
Besoin: 33 kW
Puissance totale installé: 32,5 kW

Les panneaux rayonnants devront être de couleur noir

Traversée d'étanchéité type, échelle; 1/20

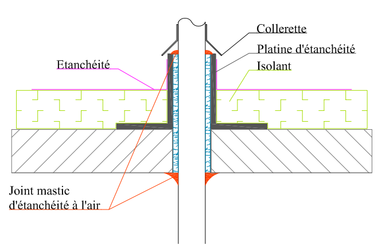

LEGENDE

Chauffage-Ventilation

- Air neuf
- Air rejeté
- Air repris existant
- Air soufflé existant
- Air repris déposé
- Air soufflé déposé
- Air repris nouveau réseau
- Air soufflé nouveau réseau

Mise en Accessibilité et Extension du Cosec de Wintzenheim

Maître d'ouvrage
SIVOM de Wintzenheim

BET FLUIDES IMAGE
8, rue Gutenberg 68390 SULTZMOS
Tél : 03 88 57 90 06

Plan extension
chauffage-ventilation

Phase:	Numéro:	Format papier:	Echelle:
PRO	03	A1	1/50

Indice	Date	Observation
00	20/04/2018	MAJ phase PRO